

## Tubano Vielzweckschlauch

Brutto 4025

Zuleitung, Ableitung und Verbindungen ohne Schwachpunkte.

**Qualität 7810 EPT** auf der Basis von Äthylen Propylen – 40° bis + 135° C für Wasser, Säuren und verdünnte Basen



**Auf dem Kraftfahrzeugsektor und auf allen technischen Gebieten universell einsetzbar.**

Es gibt kein besseres Konzept als tubano, wenn es um Schlauchverbindungen zwischen 20 und 90 mm Innendurchmesser geht. Auch bei Krümmungen behält der Innendurchmesser seine ursprüngliche Größe - bei Beachtung des angegebenen Krümmungsradius.

### So einfach ist die Montage:

Stellen Sie Durchmesser und Länge (nicht zu knapp bemessen) der benötigten Schlauchverbindung fest und wählen Sie den passenden tubano Schlauch aus. Schlauch auf der Mitte des Faltenbalges (siehe Foto) abschneiden. Durch Eintauchen in heißes Wasser erleichtern Sie - wenn nötig - das Ausweiten. Schlauchschelle um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigen.

Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis 1.5 ka/cm<sup>2</sup>.

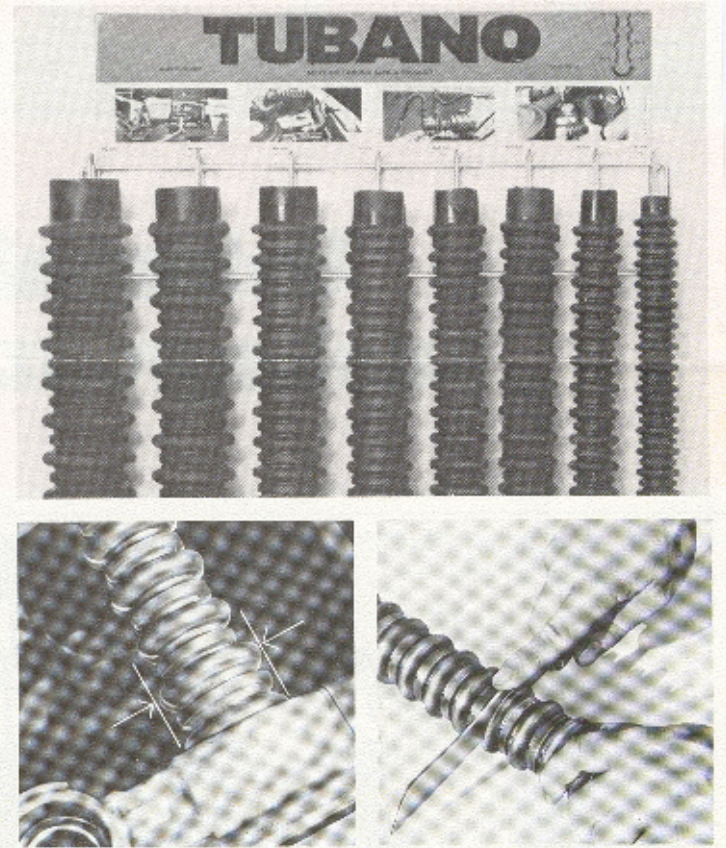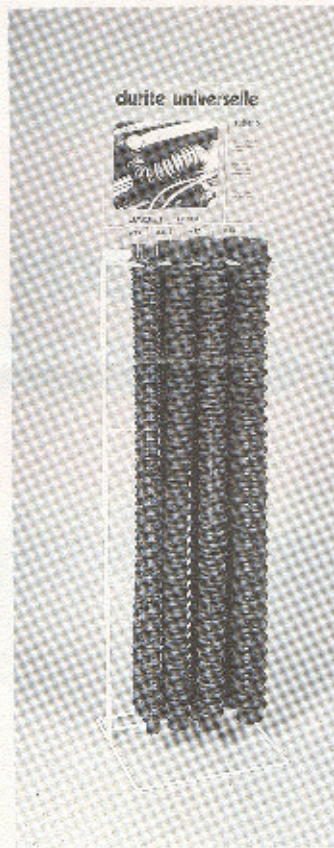

E	Durchmesser Innen	Länge in mm	Dehnbarkeit des Innendurchmessers in mm	Max. Krümmungsradius in mm	Art.Nr.	Preis Euro
11770	20	1000	20-25	70	1220	38,65
22040	25	1000	25-31	85	1225	44,60
32680	31,5	1000	31,5-36	105	1231	58,80
32850	33,5	1000	33,5-38	110	1233	62,40
32910	37	1000	37-44	115	1237	63,80
42970	44	1000	44-48	120	1244	65,20
53300	48	1000	48-55	125	1248	72,40
63310	55	1000	55-65	130	1255	72,60
74540	65	1000	65-75	140	1265	99,60
86620	80	1200	80-90	300	1280	145,20

Wandaufhänger mit 8 Schläuchen , je 1 Schlauch Gr.20-55mm Art.2679

Verkaufsständer mit 8 Schläuchen, je 2 Schläuche der Gr.25 • 33,5 • 37 • 48mm Art 5352